

11

コンクリート用機械

95～100

モルタルミキサー

3.5切



KMT-3.5GT

■仕様


メーカー・モデル	光洋 KMM-3.5GT
練り上げ量 ℓ	97(3.5切)
所要動力 kW×P	0.75×4(AC100V)
羽根回転数 r.p.m	41
ドラム径×深さ mm	φ750×330
●寸法	
長さ mm	900
幅 mm	750
高さ mm	880
概算重量 kg	85

生コンバケット(ホッパー)

0.2~1.5m³

■仕様

メーカー・モデル	釜原				
	SKB-2A	SKB-3A	SKB-5A	SKB-10A	SKB-15A
容量 m ³	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5
●寸法					
D mm	810	870	1005	1223	1400
L1 mm	790	920	1120	1480	1640
L mm	1140	1270	1550	1989	2210
排出口 mm	410×350	430×380	430×380	490×410	530×490
重量 kg	100	120	180	320	440

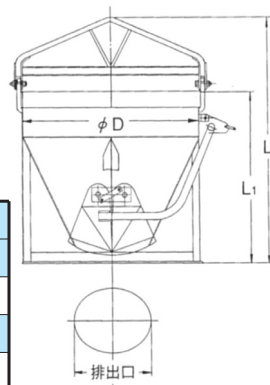

かくはん工具

かくはん機




UT2201

■仕様

メーカー・モデル	マキタ UT2201
電源 V	単相100
電流 A	7.2
消費電力 W	700
回転数 回/分	550
重量 kg	4
コード m	2.5

高周波エンジン発電機

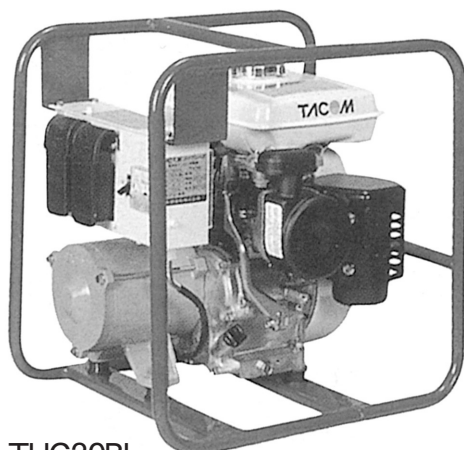


THG20BL

■仕様

メーカー・モデル	大旭	エクセン
	THG20BL	HAG102MF
出力 kVA	1.8	1.9
電圧 V	48~60	48
電流 A	22	22.9
周波数 Hz	220	240
エンジン型式	ロビン EY15D	ロビン EY15D
エンジン最大出力 PS	2.7	3.5
出力コンセント数	2	2
重量 kg	27.0	27.0
●HBM (インナーバイブレーター) 使用本数		
30Z	6(5)	6(5)
40Z	4(3)	4(3)
50Z	2(1)	2(1)

※()内の数字は、バイブレーターを連続負荷の状態で、同時に使用する場合を想定した台数です。

高周波インバーター・コンバーター

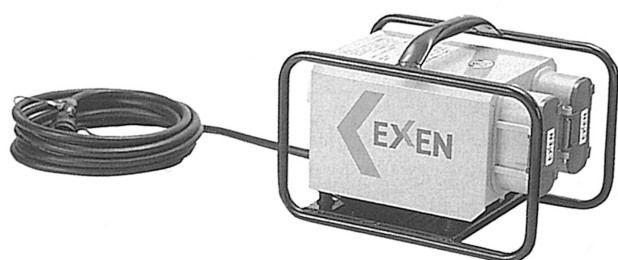


HC113


■仕様

メーカー・モデル	エクセン	エクセン
	HC113	HFC2.4CB
●入力		
容量 kVA	1.5	4.2
電圧 V	100	200
電流 A	15	12
●出力		
容量 kVA	1.3	2.4
電圧 V	48	48
電流 A	15.0	28.0
周波数 Hz	240	240
出力コンセント数	2	3
重量 Kg	6.9	49
●HBM (インナーバイブレーター) 使用本数		
30Z	4	8
40Z	2	4
50Z	1	2

分電箱・中間コード



FR-5A

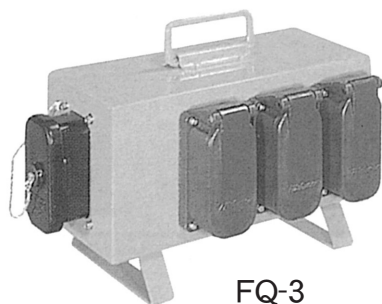


FQ-3

■仕様

コードの太さ mm ²	出力側キャブタイヤコードの延長可能な長さ HBM (インナーバイブレーター)		
	30S	40Z	50Z
3.5	100	60	30
5.5	150	100	60
8.0	200	140	80
14.0	400	250	150
22.0	600	400	200

マイコンバイブレーター

42φ

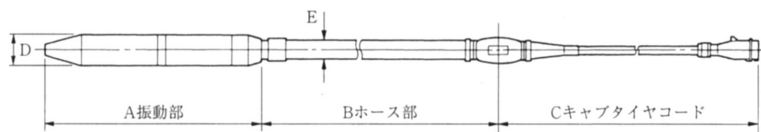

仕様

メーカー・モデル	三笠	
	VH-42A	
振動筒の寸法		
D	φ	43
A	mm	327
●ホースの寸法		
E	φ	34
B	m	6
●コードの長さ		
C	m	15
電圧	V	58(3相)
周波数	Hz	400
電流	A	5.0
振動	mm	2.0
振動数	v.p.m	12000
重量(コード含まず)	kg	8.4

11

マイコン専用インバーター



VC-1A




VC-2B

仕様

メーカー・モデル	三笠		
	VC-1A	VC-2A	
●入力			
容量	kVA	1.0	2.0
電圧	V	単相100	単相100
電流	A	10	20
●出力			
容量	kVA	0.7	1.4
電圧	V	58(3相)	58(3相)
電流	A	7	14
周波数	Hz	400	400
●外形寸法			
全高	mm	220	240
全幅	mm	220	275
全長	mm	300	380
重量	kg	4.6 (コード4m付)	7.5 (コード4m付)
プラグ差し込み口		1	2


軽便バイブレーター

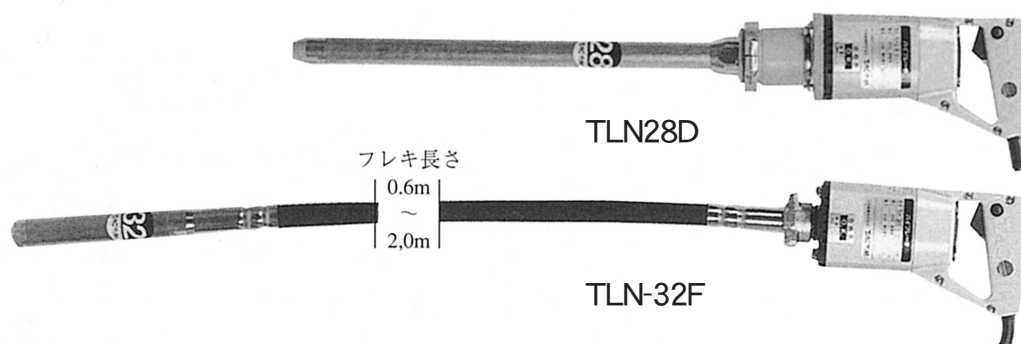

■仕様

メーカー・モデル	大旭 TLN28D	大旭 TLN32DL	大旭 TLN-32F(0.6)	大旭 TLN-32F(1.0)	大旭 TLN-32F(1.5)
電圧 V	100	100	100	100	100
振動数 v.p.m	9000~14000	9000~14000	9000~14000	9000~14000	9000~
フレキ長さ mm	—	—	537	946	1446
全長 mm	768	998	1067	1476	1976
振動部(径×長さ) mm	28×435	32×665	32×171	32×171	32×171
フレキアッセン長さ mm	550	780	824	1233	1733
重量 kg	5.2	5.9	5.2		

軽便壁打バイブレーター

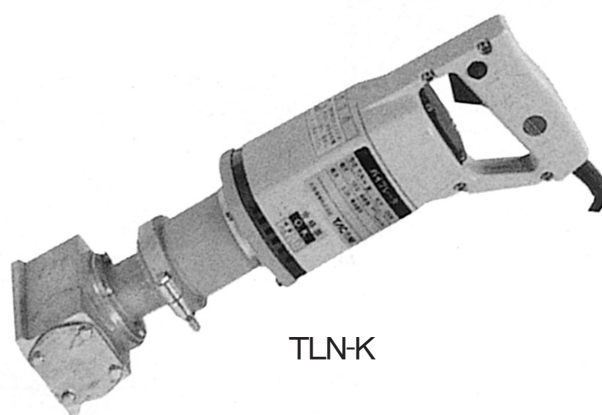

■仕様

メーカー・モデル		エクセン DKC MSZ-F100A	大旭建設 TLN-K
出力 W		280	330
電圧 V		100	100
電流 A		5	5.5
振動数 v.p.m		9000~10000	9000~14000
振動面(幅×長) mm		75×102	75×102
全長 mm		404	397
重量 kg		3.9	4.8

軽便パンチ



E32DPS

堅 牢
アルミダイカストボデー
アース不要
二重絶縁
特許取得済

■仕様


型式	出力(W)	電圧(V)	電流(A)	振動数(Hz)	全長(mm)	振動板(幅×長さmm)	振動部長さ(mm)	質量(kg)	パイプアッセン品目コード
E32DPS	280	100	5	210~280	1.734	120×1.219	1430	7.8	120071320

インナーバイブレーター

30~50φ



TMV50Z

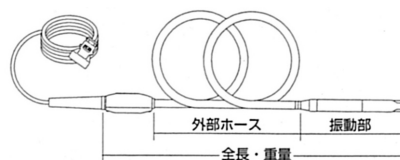

■仕様

メーカー・モデル	大旭 TMV30S	大旭 TMV40Z	大旭 TMV50Z
電圧	V	48~60	48~60
振動数	v.p.m/Hz	10000/200 12000/240	10000/200 12000/240
全長	mm	6610	6610
振動部(径×長さ)	mm	31×410	51×410
外部ホースの長さ	m	6	6
重量	kg	5.8	11.9