

13

工事用安全衛生機材

117～120



1灯式 CGS-1250S-K
可搬型立脚台仕様

製品仕様

ソーラータイプ

信号灯	発光部有効径 250mm 赤点灯時×印抜きパターン、青点灯時↑印抜きパターン
発光素子	超高輝度LED 赤、青(又は青緑)、黄
制御方法	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 * 1 ランダムスタート可能 ②トンネルモード 同時スタートによる、内部時計同期方式
電源	①信号機本体 DC12V ②密閉型24Ahバッテリー+太陽電池12W AC充電器：AC100V/200V 50/60Hz
消費電力	2W以下 (電源電圧12V時、信号機本体)
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間 (168時間)
寸法	(1灯式) 脚部を含む 本体H1867mm 表示部 H553mm W358mm D250mm(フード含む)
重量	(1灯式) 信号機本体約 7.5 kg バッテリーボックス約 15 kg ソーラパネル約9kg ポール立脚台約16kg

※本製品の外觀及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。

使用上の注意

- 本機を御使用になる際は、ソーラーパネルを南方向へ向け、必ず太陽光が全面に当たる場所へ設置して下さい。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮出来ない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してから御使用下さい。
- 御使用の際は突風等による転倒を防止する為の措置を行って下さい。




AVライト550W


仕様

型式名	AV550-100
回転数	180回/分
発光色	赤
定格電圧	100V
定格電流	0.4A

GE-800

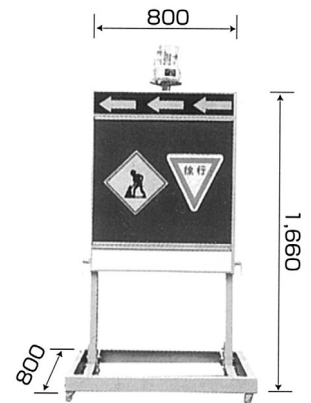

GE-1300

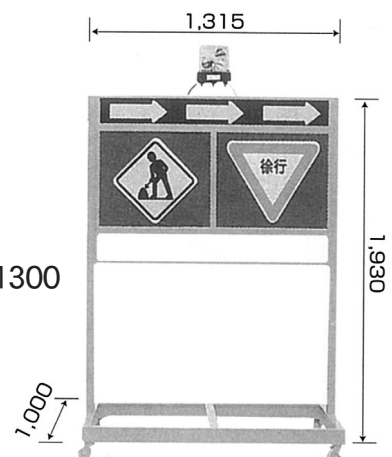

掃除機

バキュームクリーナー



406



432

■仕様

メーカー モデル	マキタ 432	マキタ 406
モーター出力 kW	1.0	1.0
電圧 V	100	100
吸入圧 mmAq	2100	2100
タンク容量 ℓ	25	32
重量 kg	7.8	10.3
外形寸法(高×幅×長) mm	539×418×438	699×422×478

掃除機

スィーパー



TS650

■仕様

メーカー・モデル	大旭建機TS650	
清掃幅(サイドブラシ使用時)mm	650	
清掃能力(3.5km/時) m ²	2275	
ダストケース容量 ℓ	40	
ロールブラシ幅 mm	480	
●本体折りたたみ寸法		
高さ mm	900	
幅 mm	825	
長さ mm	1300	
本体重量 kg	25	

敷鉄板

工事現場の資材搬入路の敷板、
軟弱地での重機作業、重量物運
搬作業の足場に。



■仕様

モデル	3×6	4×8	5×10	5×20
厚さ mm	25	25	25	25
寸法(幅×長)mm	900×1800	1200×2400	1500×3000	1500×6000
重量 kg	約300	約600	約911	約1823

※縞鋼板もあります。

ゴムマット



- クローラ重機の移動の際、舗装を傷めません。
- 工事現場のスリップ防止に。



■仕様

メーカー・モデル	ブリジストン PA1718	
厚さ mm	mm	18
全幅 mm	mm	1000
全長 mm	mm	2000
重量 kg	kg	42